


LÄTT MURSPIS.

1. Primär och sekundär förbränningsluft – från rummet eller utifrån – tillförs under sockeln in i eldstaden.
2. Från eldstaden stiger sedan den heta röken upp till det trekanaliga värmemagasinet. Värmemagasinet är gjort av olivinsten för lång eftervärme.
3. Rumsluft sugs in mellan kupan och värmemagasinet.
4. Den uppvärmda luften förs ut i rummet via ett rejält varmluftsgaller av gjutjärn för stora varmluftsmängder.
5. Snabbvärmväxlaren gör att den lätta murspisen avger värme redan efter 10–15 minuter. Inbyggd fläkt är ej standard på Keddy 16, finns som tillval.


keddy 16

BREDD X HÖJD X DJUP	900 x 1900 x 652 mm	VIKT	ca 350 kg
UNDERLAG	Träbjälklag	SKORSTEN	Ø 150
HÖJD TILL BAKANSL. (CENTRUM)	1550 mm	EFFEKT	10 kW
VERKNINGSGRAD	78%	AVSVALNINGSTID	Upp till 11 h
AVSTÅND TILL BRÄNNBAR VÄGG	Väggmonterad		
BRÄNSLE	Ved	BYGGPROD.CERT	0868

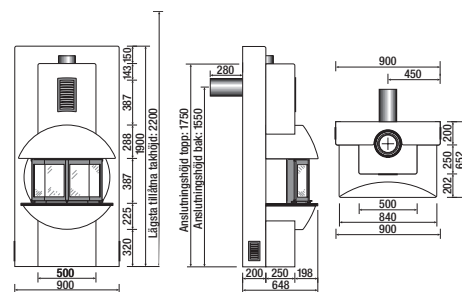

carat

BREDD X HÖJD X DJUP	790 x 2510 x 550 mm	VIKT	ca 350 kg
UNDERLAG	Träbjälklag	SKORSTEN	Ø 150
HÖJD TILL BAKANSL. (CENTRUM)	1630 mm	EFFEKT	10 kW
VERKNINGSGRAD	83%	AVSVALNINGSTID	Upp till 11 h
AVSTÅND TILL BRÄNNBAR VÄGG	50 mm		
BRÄNSLE	Ved	BYGGPROD.CERT	0303

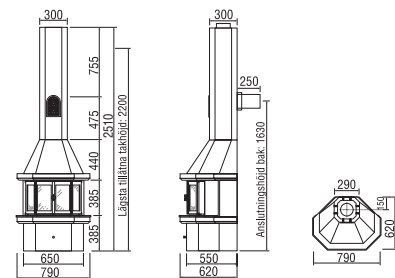

carisma

BREDD X HÖJD X DJUP	790 x 2510 x 575 mm	VIKT	ca 350 kg
UNDERLAG	Träbjälklag	SKORSTEN	Ø 150
HÖJD TILL BAKANSL. (CENTRUM)	1630 mm	EFFEKT	10 kW
VERKNINGSGRAD	83%	AVSVALNINGSTID	Upp till 11 h
AVSTÅND TILL BRÄNNBAR VÄGG	50 mm		
BRÄNSLE	Ved	BYGGPROD.CERT	0303

