



Топка Альфа ТА 600


№	Наименование
1	Чугунный съемный патрубок (d= 120 мм)
2	Уплотнительный шнур под патрубок
3	Пламяотсекатель
4	Стальной корпус
5	Уплотнительный шнур под стекло
6	Стекло
7	Уплотнительный шнур под дверцу
8	Дверца топки
9	Крючок для открывания дверцы топки
10	Ручка дверцы топки
11	Колпачок для регулировки заслонки
12	Крючок для подъема колосника
13	Шамот кирпич (комплект)
14	Колосниковая решетка
15	Зольный ящик
16	Ножки регулировочные

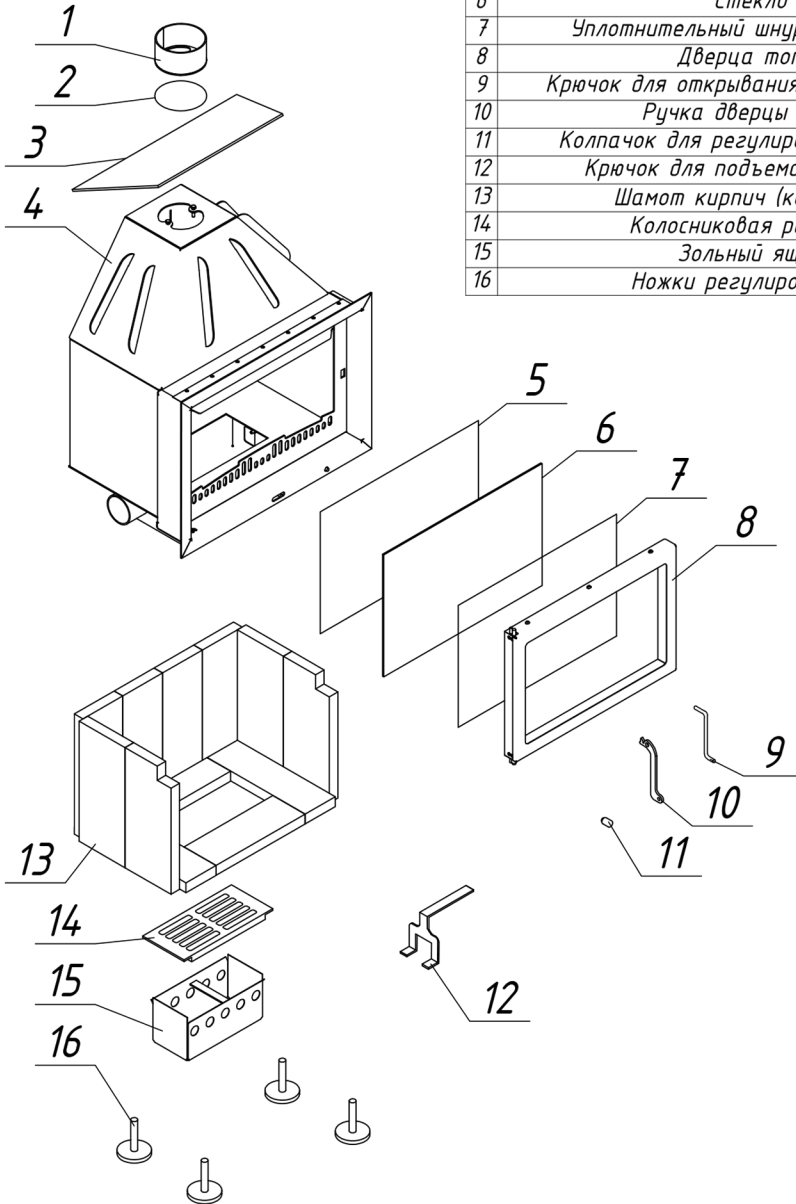




Топка Альфа ТА 600

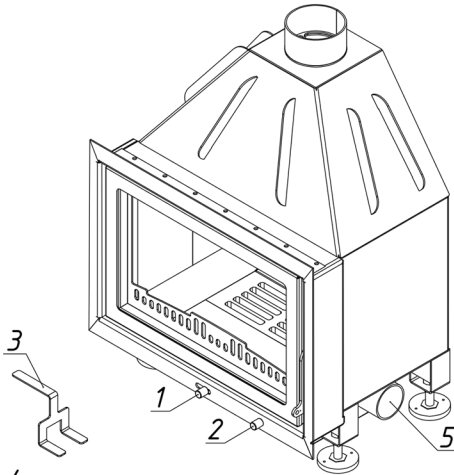

№	Регулировки
1	Ручка регулировки на чистое стекло
2	Ручка регулировки подачи воздуха на горение
3	Приспособление для выемки колосника
4	Крючок для открывания дверцы
5	Патрубок для подключения воздуха из вне



Правильное положение крючка при открывании
Неправильное положение крючка при открывании

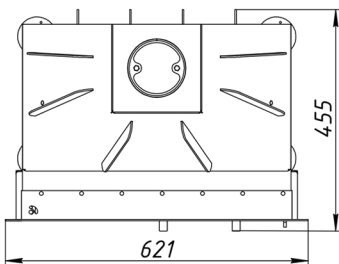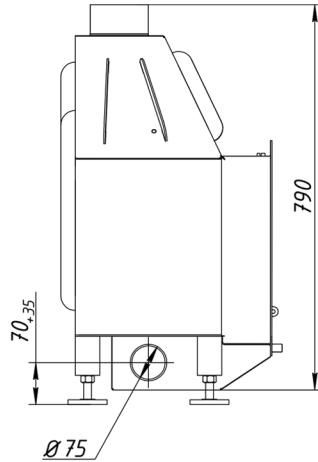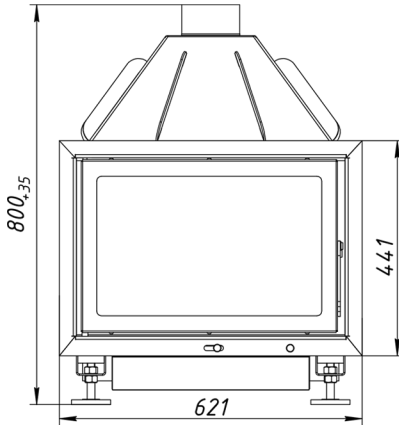

Технические характеристики	
Диаметр патрубка	- 120 мм
ВхШхГ (мм)	- 800(+35)х621х455
Номинальная мощность	- 12 кВт
Вес (кг)	- 83